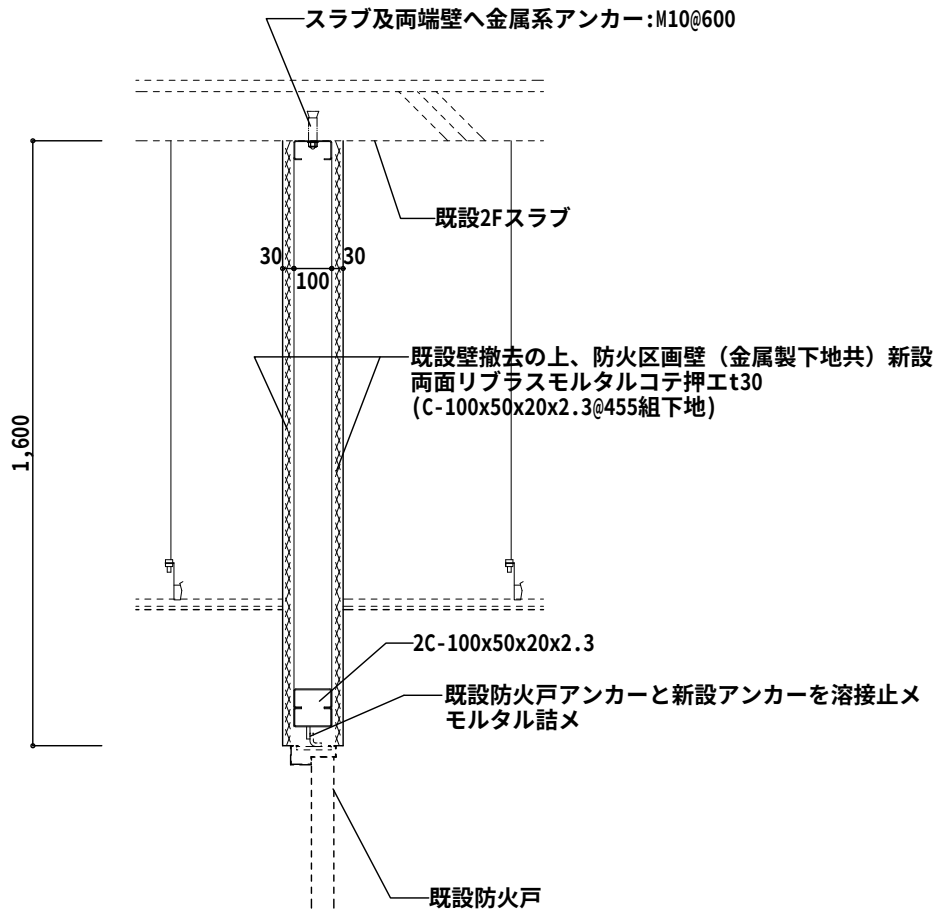
スラブ及両端壁へ金属系アンカー:M10@600
既設2Fスラブ
30
30
100
既設壁撤去の上、防火区画壁（金属製下地共）新設
両面リブラスモルタルコテ押エt30
(C-100x50x20x2.3@455組下地)
1,600
2C-100x50x20x2.3
既設防火戸アンカーと新設アンカーを溶接止メ
モルタル詰メ
既設防火戸

断面詳細図　　S=1/20